




Neosys

MezIO 模块

MezIO-C180/ MezIO-C181

8 端口 RS-232/ 422/ 485 MezIO 模块



主要特性

- 4 个 RS-232/ 422/ 485 多模式端口
- 4 个 RS-232 端口 (C180) 或 4 个 RS-422/ 485 端口 (C181)
- 波特率最高可达 921.6 Kbps
- BIOS 可配置模式 / 终端设置
- 支持 Windows 7/ 8/ 8.1/ 10
- SCSI-II 68 针连接器

产品规格


	MezIO-C180	MezIO-C181
接口数量	4 个 RS-232/ 422/ 485 4 个 RS-232	4 个 RS-232/ 422/ 485 4 个 RS-422/ 485
波特率	50 bps 至 921600 bps	
FIFO	256 字节 TX 和 RX FIFOs	
ESD 保护	8 kV	
接口信号	RS-232: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND RS-422: TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND RS-485: Data+, Data-, GND	
连接器	68 针 SCSI-II 母头连接器	
操作系统	Windows 7/ 8/ 8.1/ 10 和 Linux 内核 2.6.32 及以上版本	

订购信息

产品型号	产品描述
MezIO-C180-50	4 个 RS-232/ 422/ 485 和 4 个 RS-232 端口 MezIO 模块, 适用于 Nuvo-9000/ Nuvo-7000/ Nuvo-5000/ Nuvo-5026E/ POC-500/ POC-400/ POC-300/ Nuvo-7166GC/ Nuvo-7164GC/ Nuvo-7160GC/ Nuvo-5095GC 系列
MezIO-C181-50	4 个 RS-232/ 422/ 485 和 4 个 RS-422/ 485 端口 MezIO 模块, 适用于 Nuvo-7000/ Nuvo-5000/ Nuvo-5026E/ POC-500/ POC-400/ POC-300/ Nuvo-7166GC/ Nuvo-7164GC/ Nuvo-7160GC/ Nuvo-5095GC 系列
Cbl-S68M-8DB9M-50CM	SCSI-68(M) 至 8x DB-9(M) 电缆, 50 cm

MezIO-V20/ V21

16- 模式点火信号电源控制 MezIO 模块



主要特性


- 带有 16 种预设开 / 关机延时模式的点火信号电源控制
- 低 12 mA 点火信号电源关闭待机
- 先进的点火信号电源控制功能
 - 低电保护
 - 上电 / 断电延迟保护
 - 系统硬盘关闭
 - BIOS POST 检查
- 支持 12V 直流电 (小型车) 和 24V 直流电 (巴士 / 卡车)

订购信息

产品型号	产品描述
MezIO-V20-EP (Nuvo-9000E/P/DE/ Nuvo-9160GC/ Nuvo-9166GC/ Nuvo-7160GC/ Nuvo-7164GC/ Nuvo-7000E/P/DE/ Nuvo-5026E/ Nuvo-5000E/P/ Nuvo-5095GC)	16- 模式点火信号电源控制 MezIO 模块, 适用于车载应用
MezIO-V20 (POC-700-FI/ POC-700/ POC-500/ Nuvo-9000LP/ Nuvo-7000LP/ Nuvo-5000LP)	16- 模式点火信号电源控制, 支持 1 个 mini-PCIe 插槽 (仅 USB2), 适用于车载应用
MezIO-V21 (POC-700-FI/ POC-700/ POC-500/ Nuvo-9000LP/ Nuvo-7000LP/ Nuvo-5000LP)	16- 模式点火信号电源控制, 支持 1 个 mini-PCIe 插槽 (USB2+PCIe), 适用于车载应用

MezIO-D230/ MezIO-D220

32/ 16 通道隔离的数字 I/O MezIO 模块

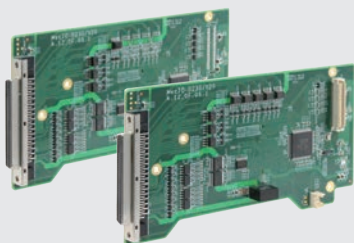

主要特性

- 16 通道隔离的 DI (D230) 或 8 通道隔离的 DI (D220)
- 16 通道隔离的 DO (D230) 或 8 通道隔离的 DO (D220)
- 2500 Vrms 隔离电压
- DI 和 DO 最高可支持 24V 直流电运作
- DO 通道灌电流最高可支持 500 mA
- SCSI-II 68 针连接器

产品规格


	MezIO-D230	MezIO-D220
隔离的数字信号输入		
接口数量	16	8
逻辑水平	逻辑高电平: 5 至 24 V 直流电; 逻辑低电平: 0 至 1.5 V 直流电	
隔离电压	2500 Vrms	
操作模式	轮询, 状态改变中断 (COS)	
隔离的数字信号输出		
通道数量	16	8
工作电压	最高可支持 24 V 直流电	
接受电流	每通道 500 mA (100% 负载时)	
隔离电压	2500 Vrms	
操作模式	轮询, 状态改变中断 (COS)	

订购信息

产品型号	产品描述
MezIO-D230-50	16 通道隔离的 DI 和 16 通道隔离的 DO MezIO 模块, 适用于 Nuvo-9000/ Nuvo-7000/ Nuvo-5000/ Nuvo-5026E/ POC-500/ POC-400/ POC-300/ Nuvo-7166GC/ Nuvo-7164GC/ Nuvo-7160GC/ Nuvo-5095GC 系列
MezIO-D220-50	8 通道隔离的 DI 和 8 通道隔离的 DO MezIO 模块, 适用于 Nuvo-9000/ Nuvo-7000/ Nuvo-5000/ Nuvo-5026E/ POC-500/ POC-400/ POC-300/ Nuvo-7166GC/ Nuvo-7164GC/ Nuvo-7160GC/ Nuvo-5095GC 系列
Cbl-S68M-S68M-100CM	SCSI-68(M) 至 SCSI-68(M) 电缆, 100 cm
TB-10	端子排, 带 68 针 SCSI-II 母头连接器和 68 针接线端子

MezIO-R10

2.5" SATA 硬盘 / 固态硬盘和 Mini-PCle 适用于 MezIO 模块



主要特性


- 可适配 1 个 2.5" SATA 硬盘 / 固态硬盘
- 1 个全长 mini-PCle 接口, 提供 SIM 插槽

订购信息

产品型号	产品描述
MezIO-R11 (仅适用于 POC-700/ POC-500/ POC-400/ POC-300 系列)	MezIO 模块, 支持 2.5" SATA 硬盘 / 固态硬盘
MezIO-R12 (仅适用于 POC-700/ POC-500/ POC-400/ POC-300 系列)	MezIO 模块, 提供 SATA 端口, 可接 2.5" 硬盘 / 固态硬盘, 4 通道隔离的 DI 和 4 通道隔离的 DO

MezIO-U4

4 个 USB3.1 接口 MezIO 模块



主要特性

- 4 个 USB3.1 接口，由独立的瑞萨 μ PD720202 主控制器提供
- 每个接口最高可支持 5 Gbps (MezIO-U4-50)
- 每个接口最高可提供 900mA 电流

产品规格


	MezIO-U4-30	MezIO-U4-50
USB 接口	4 个 USB3.1 接口，兼容 USB 2.0/1.1/1.0	
USB 控制器	2 个瑞萨 μ PD720202 主机控制器	4 个瑞萨 μ PD720202 主机控制器
USB 连接器	4 个 USB3.1 Type-A 连接器	
USB 每接口限流	900mA	
接口信号	2 个接口共用 5 Gbps	每个接口 5 Gbps

订购信息

产品型号	产品描述
MezIO-U4-30	4 个 USB3.1 接口 MezIO 模块，适用于 POC-500/ POC-400 / POC-300 系列
MezIO-U4-50	4 个 USB3.1 接口 MezIO 模块，适用于 Nuvo-7000/ Nuvo-5000/ Nuvo-5026E/ Nuvo-7166GC/ Nuvo-7164GC/ Nuvo-7160GC/ Nuvo-5095GC 系列

MezIO- G4P/ MezIO -G4

4 网口 MezIO 模块，提供 802.3at PoE+ 供电

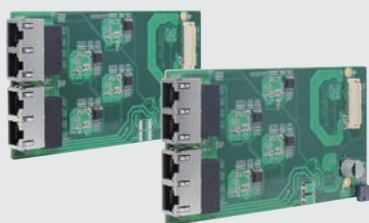

主要特性

- 4 个千兆以太网端口
- 符合 802.3at PoE+ 标准 (MezIO-G4P)
- 支持 9.5 KB 巨帧


	MezIO-U4-30	MezIO-U4-50
千兆以太网接口	4 个千兆以太网端口，采用 4 个英特尔® I210 主控制器，支持 9.5 kB 巨帧	
PoE 供电能力	符合 IEEE 802.3at-2009 (PoE+) 标准，每个端口最高可支持 25.5 W 供电	-
电缆	CAT-5e 或 CAT-6 电缆，最远可至 100 米	

订购信息

产品型号	产品描述
MezIO-G4P	4 网口 MezIO 模块，提供 802.3at PoE+ 供电，适用于 Nuvo-9000/ Nuvo-7000/ Nuvo-5000/ Nuvo-5026E/ Nuvo-7166GC/ Nuvo-7164GC/ Nuvo-7160GC/ Nuvo-5095GC 系列
MezIO-G4	4 网口 MezIO 模块，提供 802.3at PoE+ 供电，适用于 Nuvo-9000/ Nuvo-7000/ Nuvo-5000/ Nuvo-5026E/ Nuvo-7166GC/ Nuvo-7164GC/ Nuvo-7160GC/ Nuvo-5095GC 系列

MezIO-D330

16 通道隔离的 DI 和 16 通道隔离的 DO MezIO 模块



主要特性

- 16 通道隔离的数字输入
- 16 通道隔离的数字输出
- 2500 Vrms 隔离电压
- 支持灌电流 (sink) 和拉电流 (source) 接线方式
- DI 和 DO 最高可支持 24V 直流电运作
- DO 通道灌电流最高可支持 500 mA
- SCSI-II 68 针连接器

产品规格

隔离的数字信号输入

接口数量	16
接线方式	灌电流 (sink) / 拉电流 (source)
隔离电压	2500 Vrms
逻辑水平	逻辑高电平: 3.3 至 24 V 直流电; 逻辑低电平: 0 至 1.5 V 直流电
额定输入电压	0V 至 24V 直流输入
操作模式	轮询, 状态改变中断 (COS)

隔离的数字信号输出

接口数量	16
接线方式	灌电流 (sink) / 拉电流 (source)
工作电流	1500 Vrms
操作电压	2500 Vrms
运行电流	250 mA
操作模式	轮询

订购信息

产品型号	产品描述
MezIO-D330	16 通道隔离的 DI 和 16 通道隔离的 DO MezIO 模块, 适用于 Nuvo-11000/ Nuvo-9000/ Nuvo-7000/ Nuvo-5000/ Nuvo-5026E/ POC-700/ POC-500/ POC-400/ POC-300/ Nuvo-7166GC/ Nuvo-7164GC/ Nuvo-7160GC/ Nuvo-5095GC 系列
Cbl-S68M-S68M-100CM	SCSI-68(M) 至 SCSI-68(M) 电缆, 100 cm
TB-10	端子排, 带 68 针 SCSI-II 母头连接器和 68 针接线端子